



KABA®

Für die Zutrittskontrolle – Subterminal Bedanet 91 05

Durch seine kompakte Bauform lässt sich das Bedanet 91 05 in Standard 55-er Unterputzdosen installieren. Das Subterminal wird mit dem berührungslosen Identifikationsmedium LEGIC oder Mifare geliefert. Alternativ steht eine beleuchtete PIN-Code Tastatur zur Verfügung.

Leistungsmerkmale Bedanet 91 05

Das Subterminal Bedanet 91 05 ist mit einer zweifarbigen LED und einer Hupe für die optische und akustische Bedienerführung ausgestattet. Bedanet 91 05 kann an die Steuerungen Bedanet 92 20 S, den Zutrittsmanager Bedanet 92 90 oder als Zutrittsleser an das Zeiterfassungsterminal B-Net 93 60 angeschlossen werden. In diesen übergeordneten Einheiten, die im sabotagegesicherten Bereich installiert sind, wird der Ausweishalt geprüft, interpretiert und ausgewertet.

Aufgrund dieser Entscheidung wird die Tür oder die Schranke geöffnet oder aber der Bediener mit der entsprechenden Information abgewiesen.

Das Subterminal Bedanet 91 05 besitzt einen Speicher, in dem eine parametrierbare Kundennummernliste hinterlegt ist. Hier können fünf verschiedene Segmentnummern eingegeben werden, die vom Subterminal abgeprüft werden. Diese Prüfung der Nummer läuft standalone im Bedanet 91 05 ab. Das Subterminal ist mit einem Relais für die Ansteuerung von Türen und Toren ausgestattet.

Gefertigt nach den Richtlinien der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 : 2000.


Technische Daten

- Betriebsspannung 12 - 27 V AC oder 16 - 32 V DC
- Leser
 - LEGIC
 - Mifare
- Umgebungstemperatur -25 C° bis +70 C°
- Stromaufnahme 24 V bei maximal 100 mA
- Relais-Kontaktbelastbarkeit 30 V AC/DC, max. 2 A
- Signalgeber LED (rot, grün) und Summer
- Schnittstelle RS485, galvanisch getrennt

- Schutzart IP 54
- parametrierbare Segment-Nr. Liste
- einfache standalone Funktionalität
- Türüberwachung
 - Rahmenkontakt
 - Türöffner-Taster
- Sabotagekontakt
- Standardfarben anthrazit und grau/aluminium

Optional:

- PIN-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung (nicht in Verbindung mit Mifare oder Türsprechanlagen)
- Distanzrahmen für Aufputzmontage
- Integration in Siedle Module BM 611

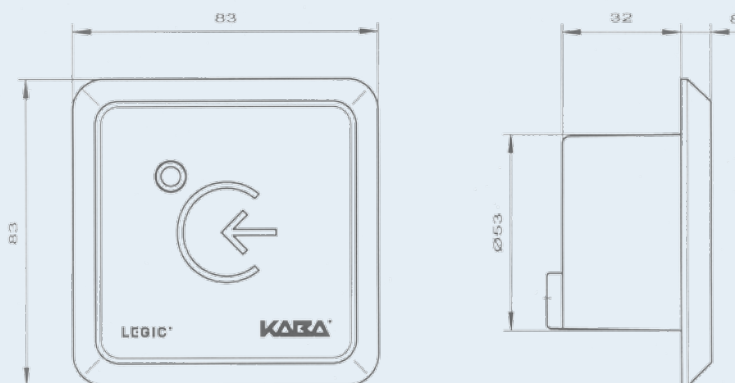

Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. DABL Bedanet 91 05, Stand 0906

Kaba GmbH
Philipp-Reis-Straße 14
63303 Dreieich
Telefon +49 6103 99 07-0
Fax +49 6103 99 07-133

www.kaba.de

KABA®