NORMBAU

Neu von

PegaSys

Intelligente Zutrittskontrollsysteme

NEU

Elektronischer Schließzylinder PegaSys 3.1

Die neuen PegaSys Schließzylinder der Reihe 3.1 unterstützen das bewährte und weit verbreitete Kartenformat »Network-on-Card« (NoC) in Kombination mit erprobter Mechanik-Kompetenz und deutlich verbesserter Batterielebensdauer. Zunächst werden die Mifare-Varianten lieferbar sein.

Die Legic-Varianten folgen Ende des Jahres. Elektronische Offline Schließzylinder werden anstelle vorhandener mechanischen Zylindern eingesetzt, so dass die Umrüstung auf das elektronische Schließsystem einfach und schnell erfolgen kann. Die Vorteile elektronischer Schließsysteme sind somit schnell und effizient auch in bestehende Objekte implementierbar, ohne aufwändige Verkabelung oder separates Netzwerk. Innerhalb weniger Minuten werden die mechatronischen Zylinder problemlos in vorhandene Schlösser eingebaut.

Die Elektronischen Schließzylinder der Reihe PegaSys 3.1 werden als Doppelzylinder (einseitig buchend, innen eingekuppelt), als Halbzylinder und als Antipanik-Zylinder (einseitig buchend, freidrehend) verfügbar sein. Ebenfalls werden Outdoor-Lösungen (IP 66) lieferbar sein.

Ihr Mehrwert

- Mögliche Leseverfahren: Mifare Classic, Mifare DESFire, (bis Ende 2017: Legic Prime, Legic Advant)
- E-Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
- Geeignet für den Einbau in Europrofilschlössern nach DIN 18251
- Für den Einsatz an Brandschutztüren geeignet
- Von 30/30 mm bis 70/70 mm (außen/innen)
- Knaufdurchmesser 31 mm
- Batterien: 2 Stück, Typ Lithium CR2450 3 V
- Batterielebensdauer: bis zu 200.000 Buchungen und 6 Jahren Stand-by
- Warnung bei schwacher Batterie
- Keine Montagebohrungen notwendig
- Bis zu 2.000 Buchungen speicherbar
- Daueroffenschaltung möglich
- Antipanik-Ausführung (einseitig buchend, freidrehend) lieferbar
- Outdoor-Ausführung IP 66 (Knauf) lieferbar
- LED zur optischen Anzeige z.B. beim Lesen des Ausweises
- Uhrzeitgesteuerte Öffnungsprüfungen
- In senkrechter oder waagerechter Lage montierbar
- Sperrliste für verlorene Ausweise
- Edelstahldesign

Elektronischer Knaufzylinder 3.1, Europrofil

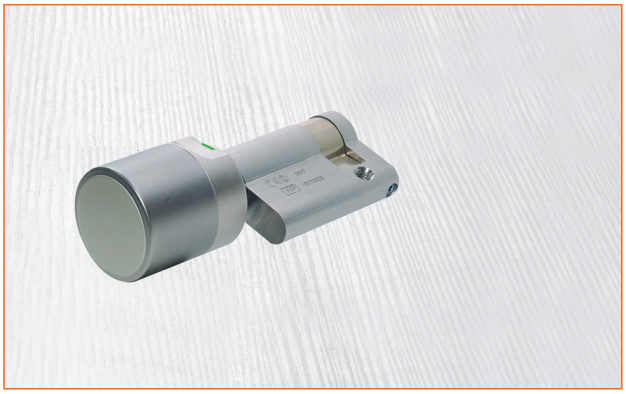

Elektronischer Halbzylinder 3.1, Europrofil

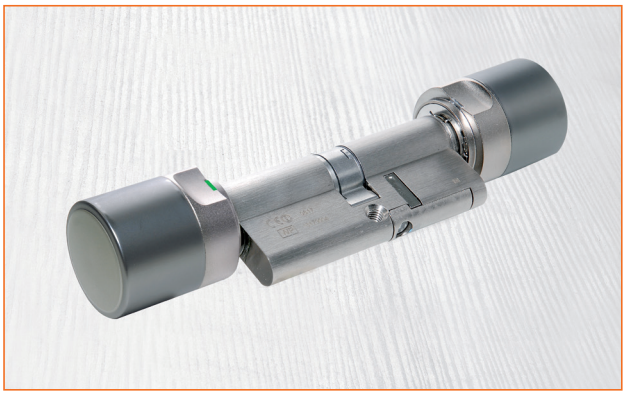

Elektronischer Antipanik-Knaufzylinder 3.1, Europrofil, freidrehend, IP66 (Knauf)

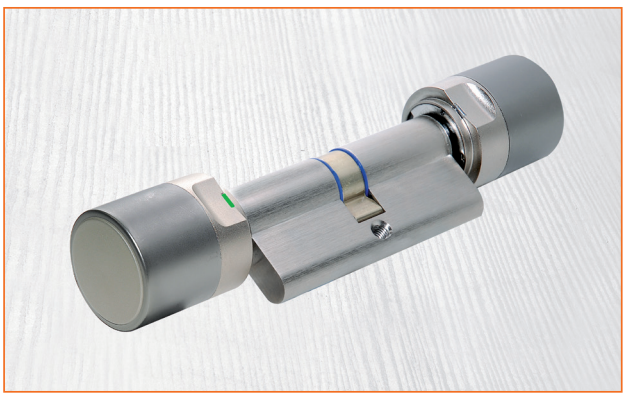

Elektronischer Knaufzylinder 3.1, Europrofil, Schutzart IP66 für Außenbereich

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.pegasys.allegion.com

ALLEGION